

Líquido Gerador de Espuma Sintex AFFF/ARC 3% - 6%



Descrição

O Sintex[®] AFFF ARC 3% x 6% é um Líquido Gerador de Espuma (LGE), não tóxico e biodegradável, composto de tensoativos fluorados, hidrocarbonos, polímeros de alto peso molecular e solventes. Atende a norma ABNT NBR 15511 para tipo 5, Classes HC - extinção de incêndios em hidrocarbonetos e AR extinção de incêndios em solventes polares. A Norma ABNT NBR 15511, em vigor desde 25/03/08, supera os requisitos da norma Petrobrás N-2142, na qual toda a Linha Sintex AFFF ARC, fabricada pela Kidde Brasil, está aprovada. Os mecanismos de extinção de incêndios empregados pelo LGE Sintex[®] AFFF ARC são:

Em Derivados de Petróleo

- Primeiro: Um filme aquoso é formado para prevenir a liberação de vapores dos derivados de petróleo.
- Segundo: Um colchão de espuma exclui efetivamente o oxigênio da superfície do combustível.
- Terceiro: O líquido drenado da espuma atua resfriando as superfícies metálicas.

Em Solventes Polares

- Primeiro: Uma camada polimérica é formada para prevenir a liberação dos vapores dos solventes polares.
- Segundo: Um colchão de espuma exclui efetivamente o oxigênio da superfície do combustível.
- Terceiro: O líquido drenado da espuma atua resfriando as superfícies metálicas.

Propriedades à 25° C	
Aparência	Líquido transparente
Massa específica (g/ml)	1,03
pH	7,5 - 8,5
Viscosidade	1500 - 2000
Temperatura de armazenamento mínima	2° C
Temperatura de armazenamento máxima	49° C

Aplicação


O Sintex[®] AFFF ARC 3% x 6% é uma espuma formadora de filme aquoso completamente sintética, desenvolvida para prevenir e extinguir incêndios de classe B envolvendo derivados de petróleo (gasolina, querosene, óleo diesel, toluol, xilol, etc.) e solventes polares (álcool, acetona, éter, etc.).

Suas excelentes características de umectação também o fazem útil no combate a incêndios de classe A (madeira, papel, algodão, tecidos, plásticos, etc.). Além disso, os líquidos geradores de espuma Sintex[®] AFFF ARC são totalmente compatíveis com o pó químico seco, podendo ser utilizados em conjunto, aumentando assim a capacidade extintora. O LGE Sintex[®] AFFF ARC 3% x 6% deve ser misturado com água doce ou do mar na proporção de 3% de LGE para 97% de água, para o combate a incêndio em hidrocarbonetos e na proporção de 6% de LGE para 94% de água, para combate a incêndio em solventes polares. Em função da baixa energia requerida para a formação de espuma, o LGE Sintex[®] AFFF ARC 3% x 6% pode ser usado em equipamentos com ou sem aspiração de ar. A versatilidade do LGE Sintex[®] AFFF ARC 3% x 6% é excelente, podendo ser utilizado na maioria dos sistemas de proporcionamento, como Proporcionadores de Linha, Sistemas de Pressão Balanceada, Tanques Diafragma, Proporcionadores do tipo "Around-the-Pump" e esguichos com edutores.


Mistura

O LGE deve ser misturado com água doce ou do mar na proporção de 3% de LGE para 97% de água, em incêndios envolvendo derivados de petróleo, ou na proporção de 6% de LGE para 94% de água, em incêndios envolvendo solventes polares.

Proporcionamento para Hidrocarbonetos

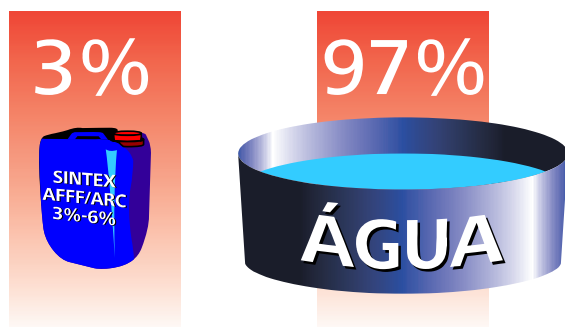

Proporcionamento para Solventes Polares

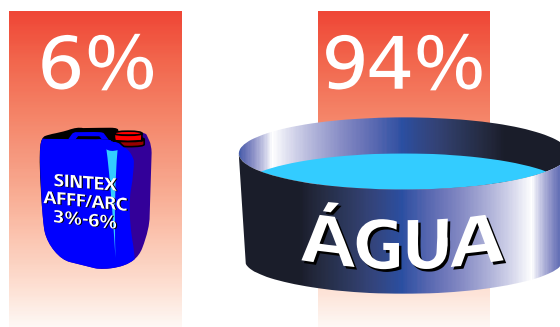

Eficiência

O LGE Sintex[®] AFFF ARC 3% x 6% atende aos requisitos da norma ABNT NBR 15511 para tipo 5, Classe HC na dosagem de 3%, para a extinção de incêndios em hidrocarbonetos e Classe AR na dosagem de 6%, para a extinção de incêndios em solventes polares e aos requisitos da norma Petrobrás N-2142. Demonstra capacidade superior de extinção e resistência à reignição em derivados de petróleo, comparado as espumas proteínicas ou fluoroproteínicas.

Compatibilidade

Não é aconselhável a mistura de LGE de diferentes fabricantes, porém em caso de necessidade, um ensaio de miscibilidade deve ser realizado, maiores informações podem ser obtidas na Norma ABNT NBR 15511. A garantia da mistura passa a ser de responsabilidade do fabricante do último fornecimento. Consulte a Kidde Brasil para obter informações específicas.

Shelf-Life

É o termo usado para descrever o tempo total que o LGE Sintex[®] AFFF ARC 3% x 6% permanece estável, sem alteração significativa em suas características de desempenho. O Shelf-Life do LGE é superior a 15 anos, desde que armazenado em suas embalagens originais ou em tanques especialmente projetados para este fim e ainda na faixa de temperatura recomendada (2° C a 49° C). Solicite o Certificado de Garantia e Instruções de Uso da Kidde Brasil, para maiores informações.

Estocagem

Recomenda-se o armazenamento do LGE Sintex[®] AFFF ARC 3% x 6% em suas embalagens originais.

Tanques de grande capacidade, adequadamente construídos, oferecem boas condições de armazenamento por longos períodos. Esses tanques, denominados tanques atmosféricos, são largamente utilizados em sistemas fixos ou montados sobre equipamentos móveis. Tanques atmosféricos para armazenamento de Sintex[®] AFFF ARC 3% x 6% devem ser construídos com um domo de expansão com capacidade de, no mínimo, 2% do volume do tanque. O contato do LGE com a atmosfera pode ser prejudicial ao produto e deve ser evitado. Recomenda-se, portanto, a instalação de uma válvula de pressão e vácuo no domo de expansão do tanque, regulada para aproximadamente 45 mm.c.a. e que deve ser periodicamente inspecionada. Esse contato com a atmosfera pode também ser evitado aplicando-se o Agente Inibidor AP-40 na superfície do LGE. O nível de LGE do tanque deve ser mantido na metade do domo de expansão, com o objetivo de diminuir a superfície do líquido em contato com o ar, minimizando a evaporação do produto. Os materiais recomendados para a construção de tanques atmosféricos são: aço inox (304 ou 316), fibra de vidro (resina poliéster isoftálica, resina epóxi ou resina viniléster) ou polietileno de alta densidade.

Quando, por razões econômicas, forem utilizados tanques atmosféricos em aço-carbono (ASTM A-283 ou 289 Gr. C), são recomendados revestimento interno adequado e instalação de filtro na linha de LGE, o qual deverá ser inspecionado a cada três meses para garantir o livre fluxo do LGE. Consulte a Kidde Brasil para obter informações específicas.

Inspeção e Testes

Conforme a norma ABNT NBR 1551, o LGE armazenado, seja em tanques, viaturas ou embalagens com lacre original, pode sofrer deterioração e alteração de suas propriedades, incluindo a sua capacidade de extinção. Certos elementos, como temperatura, revestimentos, materiais de tanques e contaminações diversas, aceleram este processo. Desta forma, há a necessidade de ensaios periódicos do LGE a fim de avaliar o seu desempenho ao longo de sua vida útil projetada.

Os ensaios periódicos do LGE disponibilizado no sistema de combate a incêndio, devem abranger os ensaios laboratoriais e os ensaios de fogo, que devem ser realizados a cada 12 meses e 36 meses respectivamente.

Consulte a Kidde Brasil para obter informações específicas.

Embalagem

O LGE Sintex[®] AFFF ARC 3% x 6% está disponível em bombonas de polietileno de 20 e 50 litros, em tambores de polietileno com 200 litros e em containers de 1000 litros.